

G-BH2 e Datenblatt 2BH2 0360-3




Seitenkanalverdichter mit Frequenzumrichter



Kennlinien

Betrieb als Vakuumpumpe

Betrieb als Kompressor

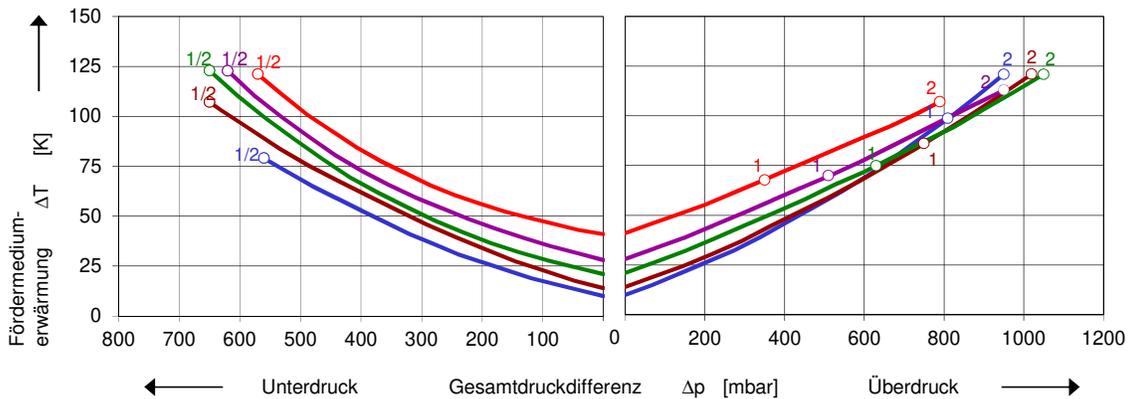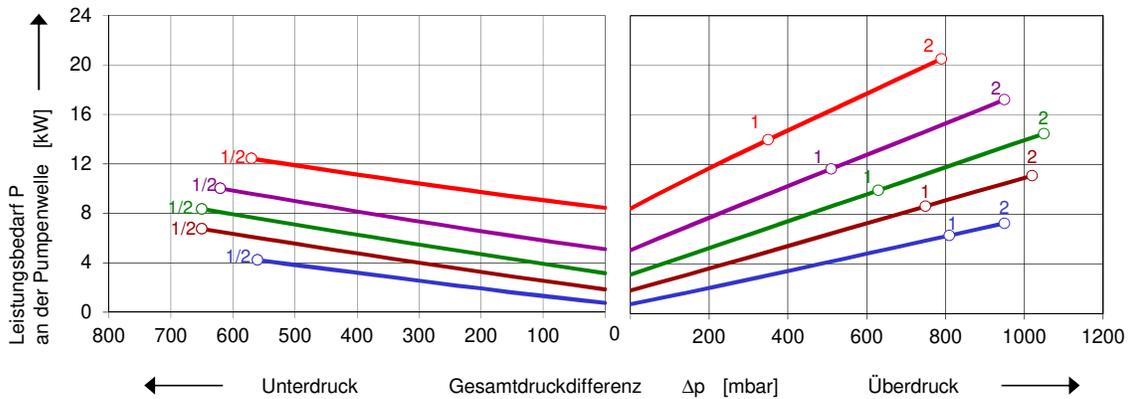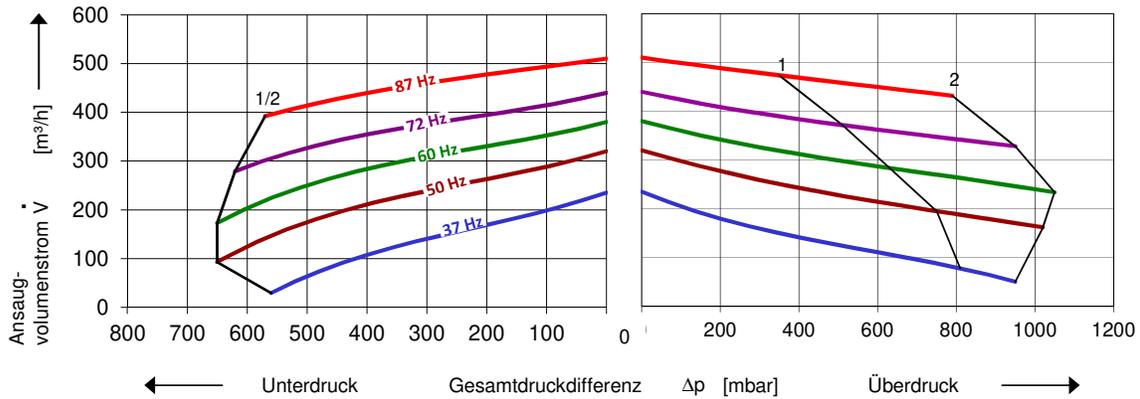

Die Kennlinien gelten für Fördermedium Luft von 15 °C und Atmosphärendruck von 1013 mbar mit einer Toleranz von $\pm 10\%$. Die maximal im Dauerbetrieb zulässigen Gesamtdruckdifferenzen gelten bis zu einer Ansaug- und Umgebungstemperatur von 25 °C. Bei anderen Bedingungen bitten wir um Rücksprache.

Die Kennlinien gelten für Betrieb mit Frequenzumrichter und bei Pulsfrequenz von 8 kHz. Die Frequenzumrichter müssen an eine Netzspannung von mindestens 380 V angeschlossen werden.

Auswahl- und Bestelldaten

Typ 2BH2 0360-3													
Nr.	Fre- quenz	Bemessungs-			Max. Differenzdruck		Schalldruck- pegel dB(A) ²⁾	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.			FU Typ	
		Spannung V	Strom A	Leistung kW	Vakuum mbar ¹⁾	Verdichter							
Integrierter Frequenzrichter 3~ 400V -15% ... 480V +10%, 50/60 Hz ±6% mit PTC-Sensor, IP55, UL 1450													
1	85	380 Y	27.4 Y	14.0	-570	350	85	76/78	130	132	2BH20360-3AA3N6-BA	G	
2	85	380 Y	41.0 Y	20.5	-570	790	85	77/79	173	175	2BH20360-3AA3P6-BA	K	
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 1450 und CAN/CSA 22.2 No 68-09 (certificate number E225239)													
1	37	-	-	-	-560	560	68	76/78	119	121	2BH20360-3AAKM6-BA ³⁾	G	
	50	-	-	-	-590	480	69						
	60	-	-	-	-530	380	74						
	85	400 Δ	20.4 Δ	10.2	-250	100	84						
	37	-	-	-	-560	810	68	76/78	130	132	2BH20360-3AAKN6-BA ³⁾	G	
	50	-	-	-	-650	750	69						
	60	-	-	-	-650	630	74						
	85	400 Δ	26.0 Δ	14.0	-570	350	84						
	2	37	-	-	-	-560	950	68	77/79	158	160	2BH20360-3AAKP6-BA ³⁾	J
		50	-	-	-	-650	1020	69					
		60	-	-	-	-650	1050	74					
		85	400 Δ	39.5 Δ	20.5	-570	790	85					

Mit Fremdlüfter (Bestell-Option G17)

- 1) Für die Differenzdruckbegrenzung / -regelung empfehlen wir Differenzdruckschalter / -sensoren. Begrenzungsventile sind nur bei der eingestellten Drehzahl wirksam.
- 2) Messflächenschalldruckpegel nach EN ISO 3744, gemessen an einem gleichwertigen Aggregat in 1 m Abstand bei mittlerer Drosselung, angeschlossenen Leitungen, ohne 1)
- 3) Wir empfehlen zum Schutz des Motors die Verwendung eines PTC-Sensors. 2BH20360-3 □□□□□□□□-Z=A11
- 4) Schalldruckpegel mit G17 abhängig von Netzfrequenz (50Hz / 60Hz)

Alle G-BH erfüllen die Richtlinien 2006/42/EG (Maschinen) und 2006/95/EG (Niederspannung) sowie die Norm EN 60034 "Drehende elektrische Maschinen".

Die Motoren sind nach EN 60 034 (IEC 60034) und Wärmeklasse F ausgeführt.

Die Frequenztoleranz beträgt max. +/- 2 %.

Frequenzrichter (IP55) motorintegriert / für Wandmontage

Frequenzrichter		Netz- Bemessungs- Spannung V	Maximaler Motorstrom A	Typische Motorleistung kW	Netz- Bemessungs- Strom A	Netz-Sicherung A	Gewicht (ca.) kg	Adapter für Wandmontage
Bestell-Nr.								Bestell-Nr.
A	2FC4152-1 □□00	400V (-15%) ... 480V (+10%)	4	2	3	10	4	2FX16190ER00
B	2FC4222-1 □□00		6	2	5	10	5	2FX16490ER00
C	2FC4302-1 □□00		8	3	6	16		
D	2FC4402-1 □□00		10	4	8	16		
E	2FC4552-1 □□00		13	6	11	20	9	2FX16690ER00
F	2FC4752-1 □□00		18	8	15	25		
G	2FC4113-1 □□00		28	11	23	35		
H	2FC4153-1 □□00		34	15	28	50	21	2FX16990ER00
J	2FC4183-1 □□00		40	19	33	50		
K	2FC4223-1 □□00		48	22	40	63		

Steuerklemmen und Automatisierung

	Bestell Option	Beispiel:
ST 2 AIN / 2 AOUT / 4 DIGIN / 1 DIGOUT / 2 RELAIS	STANDARD	2BH20360-3AA3N6-BA Z=U51 Umrichter 2FC4113-1PB00 wird montiert geliefert
PB 2 AIN / 2 AOUT / 4 DIGIN / 1 DIGOUT / 2 RELAIS, zusätzlich mit ProfiBus Schnittstelle	Z = U51	
CB 2 AIN / 2 AOUT / 4 DIGIN / 1 DIGOUT / 2 RELAIS, zusätzlich mit CANopen-Schnittstelle	Z = U52	
PN 2 AIN / 2 AOUT / 4 DIGIN / 1 DIGOUT / 2 RELAIS, zusätzlich mit ProfiNet-Schnittstelle	Z = U53	
SC 2 AIN / 2 AOUT / 4 DIGIN / 1 DIGOUT / 2 RELAIS, zusätzlich mit SERCOS3-Schnittstelle	Z = U54	
EC 2 AIN / 2 AOUT / 4 DIGIN / 1 DIGOUT / 2 RELAIS, with EtherCAT-Interface	Z = U56	

Zubehör Frequenzrichter

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.
Bedienung		Differenzdrucksensoren	
Handbediengerät MMI	2FX4520-0ER00	Vakuum -1000 ... 0 mbar	2FX6022-0BD00
PC Adapter (USB)	2FX4521-0ER00	Druck 0 ... 600 mbar	2FX6013-0BD00
		0 ... 1000 mbar	2FX6014-0BD00
INVERTERpc Software			
Kostenloser Download unter www.gd-elmorietschle.de >Downloads >Frequenzrichter >Verschiedenes >Software			

Änderungen, insbesondere der Kennlinien, Werte und Gewichte bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.



Your Ultimate Source for Vacuum and Pressure

Gardner Denver Deutschland GmbH
 Industriestraße 26
 97616 Bad Neustadt - Germany
 Tel.: +49 9771 6888-0
 Fax: +49 9771 6888-4000
www.gd-elmorietschle.de • er.de@gardnerdenver.com

Gardner Denver Schopfheim GmbH
 Johann-Sutter-Straße 6+8
 79650 Schopfheim - Germany
 Tel.: +49 7622 392-0
 Fax: +49 7622 392-300